

Grębocice, dnia 26.02.2009 r.

RBiGK 341-3/09

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR RBiGK 341-3/09

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w Grębocicach, gm. Grębocice wg PROJEKTU PRAC KONSERWATORSKICH”.**

Dnia 25.02.2009 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści:


**1. W wykazie projektowanych roślin Zamawiający nie ujmuje kompletnych wymagań jakościowych dotyczących roślin. Jakie są to wymagania?**

Ad. 1. Wymagania jakościowe dot. roślin:

- jakość roślin zgodna ze standardami produkcji szkółkarskiej,
- dobrze rozkrzewione,
- z prawidłowo wykształconą bryłą korzeniową proporcjonalną do wielkości rośliny,
- o charakterystycznym dla danego gatunku i odmiany pokroju,
- czyste odmianowo,
- nie przesuszone,
- bez objawów chorobowych i oznak żerowania szkodników.

**2. Jakie powinny być proporcje pomiędzy wysokością, grubością pnia i średnicą bryły korzeniowej projektowanych drzew?**

Wymagania dotyczące proporcji pomiędzy wysokością, grubością pnia i średnicą bryły korzeniowej projektowanych drzew.

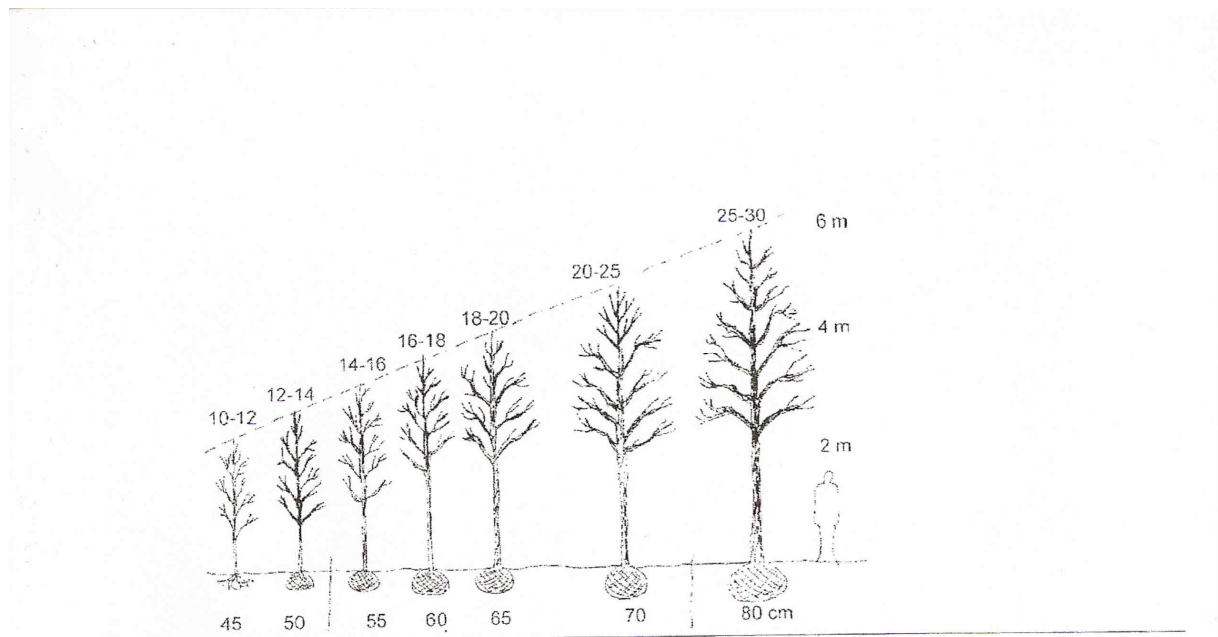

**3. Jaka minimalną ilość przesadzeń drzew w procesie szkółkowania wymaga Zamawiający?**

Ad. 3. Zamawiający wymaga 2 (dwukrotnego) przesadzenia drzew w procesie szkółkowania.

**4. Jaka powinna być wielkość pojemnika w przypadku bylin?**

Ad. 4. Minimalna wielkość pojemnika – P 9.

**5. Czy Zamawiający dopuszcza posadzenie roślin z odkrytym systemem korzeniowym?**

Ad. 5. Nie.

**6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast kory materiału równoważnego, jakim są zrębki?**

Ad. 6. Nie.

**7. Jaka ilość plików przyjął Zamawiający przy sadzeniu drzew? Jakie mają być parametry tych palików?**

Ad. 7. Należy przyjąć 3 szt. na drzewko.

**8. Jaka mieszankę traw przyjął Zamawiający przy zakładaniu trawnika w parku zabytkowym?**

Ad. 8. Życica trwała 65 %, kostrzewa owcza 5%, kostrzewa czerwona 25%, wiechlina łąkowa 5%.

**9. W przedmiarze robót Zamawiający przyjął obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12szt./m<sup>2</sup>, natomiast w wykazie roślin 9szt./m<sup>2</sup>., Jaka jest właściwa gęstość sadzenia bylin?**

Ad. 9. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 20.02.2009 r. zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

„Zamawiający informuje, że w związku z błędnym zastosowaniem podstawy wyliczenia kosztorysu w przedmiarze I poz. 33 oraz przedmiarze II poz. 25 podajemy prawidłową podstawę: **KNR 2-21 0414-03, opis: Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt/m<sup>2</sup>. PROJEKT PRAC KONSERWATORSKICH** podaje łącznie **3548 szt.** bylin do nasadzenia, z czego w przedmiarze I poz. 33 - **138 m<sup>2</sup>**, natomiast w przedmiarze II poz. 25- **256m<sup>2</sup>**

**10. Czy wymagany będzie nadzór Konserwatora Zabytków przy powadzeniu prac w parku zabytkowym?**

Ad. 10. Zadanie nadzorowane będzie przez Inspektora Nadzoru uzgodnionego z Konserwatorem Zabytków.

**11. W załączonym projekcie – Układ komunikacyjny i mała architektura – brakuje oznaczeń dotyczących projektowanych dróg (chodników). Czy Zamawiający udostępni kompletny, zwymiarowany techniczny projekt projektowanych dróg (chodników).**

Ad. 11. Chodniki zostaną wykonane po trasach istniejących obecnie chodników.

W ofercie należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarami robót zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

**12. Czy park jest wpisany do rejestru zabytków?**

Ad. 12. Park w Grębolicach jest wpisany do rejestru zabytków – nr rejestru 576/L z dnia 11.06.1980, prowadzonego przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy, Legnica ul. Zamkowa 2.

**13. Czy prowadzenie prac na terenie parku wymaga zezwolenie konserwatora zabytków?**

Ad. 13. Prowadzenie prac na terenie parku wymaga zgody Konserwatora Zabytków. Zamawiający uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich na terenie Parku zabytkowego w Grębolicach w okresie I-IV kwartał 2009 r.

**14. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającym n zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju organizowanej zieleni zabytkowej mogą kierować osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyły po ukończeniu tych studiów, co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków. Czy Zamawiający wymaga takiej osoby?**

Ad. 14. Zamawiający nie wymaga takiej osoby.

**15. Co Zamawiający rozumie przez udzielenie gwarancji na nasadzenie oraz trawniki?**

Ad. 15. Zgodnie z umową.

**16. Czy Zamawiający udostępni podczas sadzenia roślin wodę?**

Ad. 16 Zamawiający wskaże punkt poboru wody w obrębie parku. Rozliczenie finansowe za wodę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębolicach.

**17. Czy pielęgnacja obejmuje podlewanie roślin? Jeśli tak, to, w jakiej częstotliwości i ilości na sztukę roślin?**

Ad.17. Pielęgnacja obejmuje podlewanie roślin. W ofercie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót oraz zapisami w KNR 2-21 tablica 001, 0002, 0003, 0004.

**18. Czy Zamawiający udostępni harmonogram prac pielęgnacyjnych?**

Ad.18. Nie. Pielęgnacja zostanie ustalona na etapie podpisywania umowy oraz w trakcie wykonania robót. Umowa przewiduje sposób porozumiewania się stron. W dniu dzisiejszym Zamawiający nie jest w stanie określić warunków pogodowych występujących w okresie realizacji zadania.